



INSTALACIÓN

Trampa de Grasa = Cuida + el ambiente

Mejores ideas para cocinar®

Instalación de tubería de PVC o metálica mediante coples de hule flexibles con abrazaderas de acero inoxidable



NOTA:

Los nipples de acero de la Trampa de Grasa Coriat® están recubiertos de pintura plástica anticorrosiva. Verifique que los nipples estén completamente lisos, limpios, sin deformaciones ni con óxido externo. Puede montar tubería hidráulica tanto de PVC como metálica Cédula 40 que no esté golpeada, fisurada u oxidada de los extremos, no debe aplicar adhesivos.

Instalación de tubería de PVC mediante coples o tuercas de unión de transición de PVC



NOTA:

Los extremos que se montan a los nipples son sólo a presión, no debe aplicar adhesivos.
Los que se montan a la tubería si van pegados con cemento específico para PVC.

Interior de la Trampa de Grasa Coriat®



*El tapón de gas de drenaje previene la salida de malos olores hacia el área de la cocina provenientes de la trampa de grasa.


Coples de hule flexibles con abrazaderas en acero inoxidable para cualquier diámetro de tubería de PVC o metálica



Coples de PVC Cédula 40 para diámetros de 2 y 3 pulgadas



Instalación de tubería de PVC mediante cople de PVC

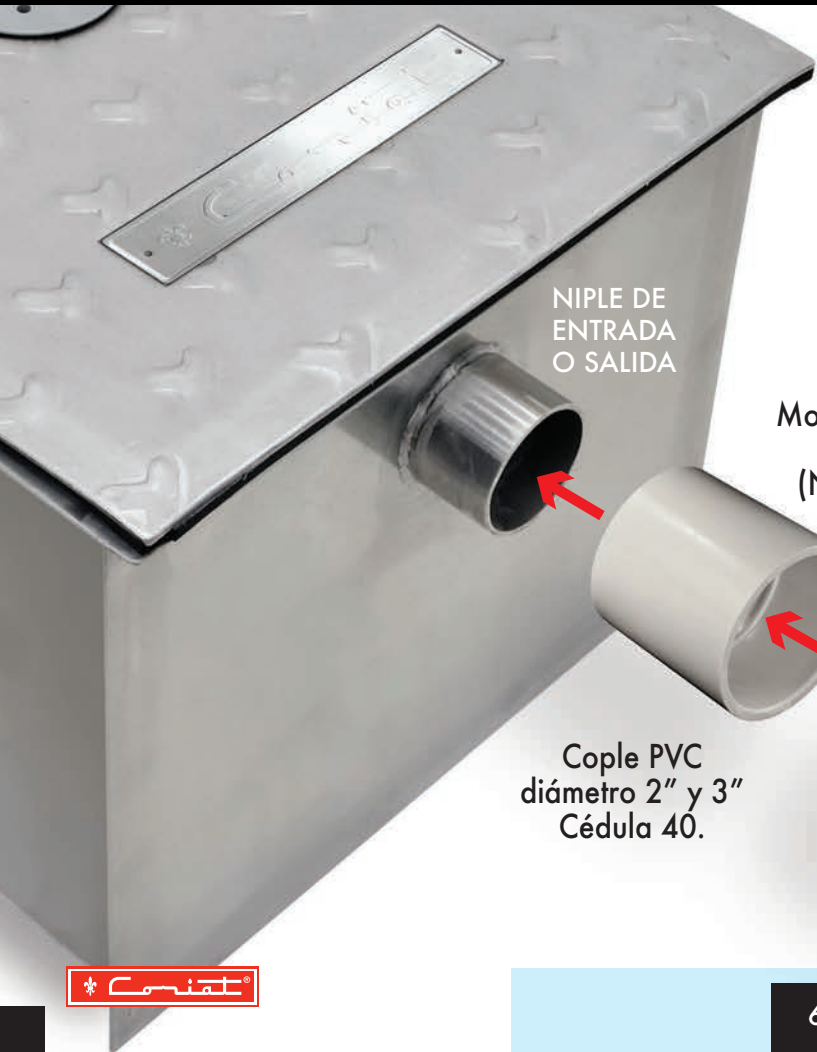

NIPLE DE
ENTRADA
O SALIDA

Montar el cople a presión
hasta el tope.
(No utilizar adhesivos)


Cople PVC
diámetro 2" y 3"
Cédula 40.

Tubo Hidráulico de PVC
diámetro nominal 2" ó 3"
Cementar con adhesivo PVC
al cople.

NOTA:

Para lograr un sellado a presión sin fugas, los niples de acero de entrada y salida de la Trampa deben estar, limpios, la superficie lisa, sin óxido, sin deformaciones y sin salientes cortantes. No es necesario aplicar adhesivos en esta parte.

Instalación de tubería de PVC mediante Tuerca Unión PVC

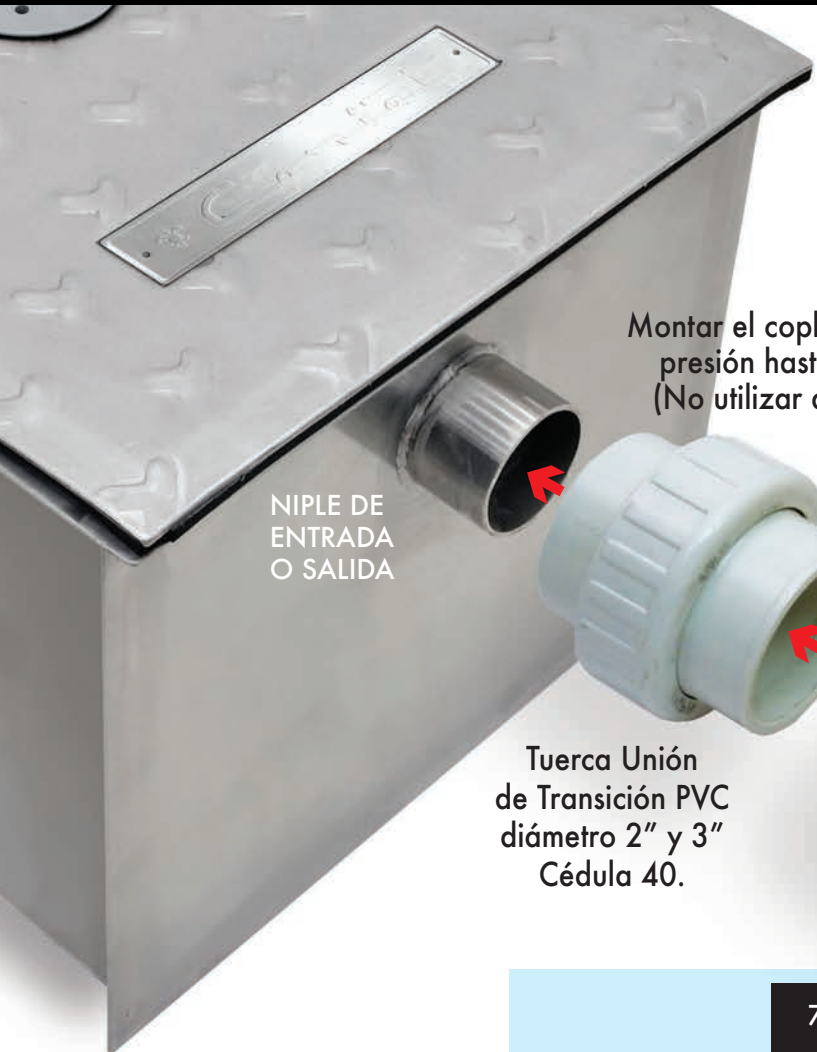

NIPLE DE
ENTRADA
O SALIDA

Montar el cople roscado a
presión hasta el tope.
(No utilizar adhesivos)

Tuerca Unión
de Transición PVC
diámetro 2" y 3"
Cédula 40.

NOTA:

Para lograr un sellado a presión sin fugas, los nipples de acero de entrada y salida de la Trampa deben estar, limpios, la superficie lisa, sin óxido, sin deformaciones y sin salientes cortantes. No es necesario aplicar adhesivos en esta parte.

Tubo Hidráulico de PVC
diámetro nominal 2" ó 3"
Cementar con adhesivo PVC
al cople.



www.coriat.com.mx

GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA TEXCOCO No. 324

COL. CUCHILLA DEL TESORO

MÉXICO, D.F. C.P. 07900

TEL.: +52(55) 2158-0030

ventas@coriat.com.mx